EcoCrystal

NOTICE DE MONTAGE

Remplacement de la sphère

Vous pouvez voir la vidéo du remplacement de la sphère sur le site : www.ecocrystal.fr dans la section **Tutoriels**.

Ou scannez ce QR code

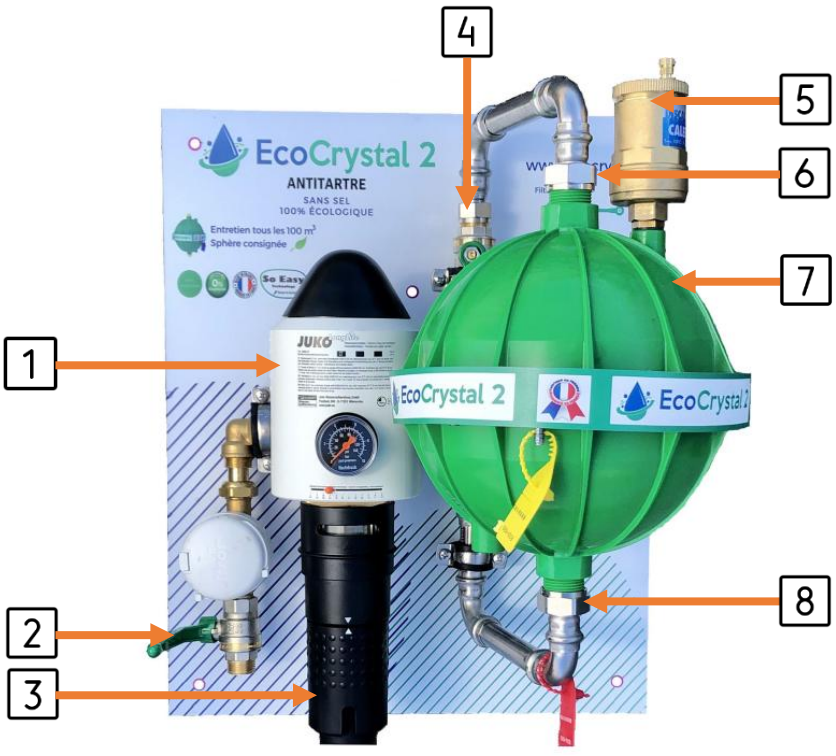

1. Préfiltre
2. Vanne d'arrivée d'eau
3. Bague du préfiltre
4. Raccord intérieur
5. Dégazeur
6. Raccord haut
7. Sphère
8. Raccord bas

ECOCRYSTAL – 1018 Route de l'Escale – Bat B4 – Parc d'Activité de l'Ours 30390 Domazan – France
04 90 26 96 94 – www.ecocrystal.fr

Outils nécessaires : Clé à molette Seau

Commencez toujours par changer la sphère avant le remplacement de la cartouche du filtre sous évier.

Nettoyage du préfiltre

- Positionnez un seau sous le préfiltre (1).
- Faites un tour complet de la bague noire (3) en bas du préfiltre, en tournant à la main.
- Laisser couler 5 litres d'eau pour enlever les impuretés.
- Replacez la bague noire (3) en position centrale, avec les flèches blanches en face.

Changement de la sphère

- Fermez la vanne d'arrivée d'eau (2) et ouvrez un robinet dans votre habitation pour évacuer la pression.
- Placez un seau sous la sphère (7) et dévissez les deux raccords (6 et 8). Enlevez la sphère qui va se vider de son eau.
- Dévissez d'un tour le raccord intérieur (4) pour donner un peu de jeu.
- Prenez les joints à l'intérieur des capuchons jaunes sur la nouvelle sphère.
- Posez le nouveau joint sur le raccord du bas (8), positionnez la sphère, serrez le raccord à la main de 2 tours en s'assurant d'être bien dans les filets.
- Mettez le joint sur le raccord du haut (6), positionnez et serrez à la main, prendre soin d'être bien dans les filets.
- Finissez le serrage à la clé pour étanchéifier sans forcer y compris le raccord intérieur (4).
- Récupérez le dégazeur en le dévissant à la main de la sphère usagée.
- Enlevez le capuchon en plastique sur la nouvelle sphère et récupérez le joint neuf. Placez le joint et vissez le dégazeur sur la nouvelle sphère, en serrant pas trop fort à la main. Serrez la molette en haut du dégazeur.

Mise en eau

- Vérifiez que les vannes sont en position « filtration », comme indiqué sur la plaque de support.
- Ouvrez le robinet le plus proche dans votre habitation, l'air de la sphère sortira à cet endroit.
- Revenez à l'EcoCrystal et ouvrez lentement la vanne d'arrivée d'eau (2) pour que l'air s'évacue vers le robinet ouvert.
- Dès que la sphère est remplie d'eau, ouvrez la vanne (2) en grand.
- Dévissez d'un tour la molette sur le haut du dégazeur.
- Laissez couler l'eau pour laver la roche volcanique et le charbon, quand l'eau est parfaitement limpide vous avez de l'eau EcoCrystal.
- Complétez les informations sur la bandelette fournie, accrochez-là à proximité.

Pour le retour de la sphère, veuillez suivre les consignes jointes.